

VOLLAUTOMAT 500 L (VA550)

FLEXIBLE KOMBINATION




Doppel-Waschplatzmodul



Einzel-Waschplatzmodul



Ultrafilter



bestehende Struktur


Flexible Kombination mit dem GS Modulsystem und/oder Integration in bestehende Strukturen.

Kompatibel mit Einzel- oder Doppelwaschplätzen sowie mit unseren Filtersystemen.

ZEICHNUNG

Vorderansicht

Seitenansicht

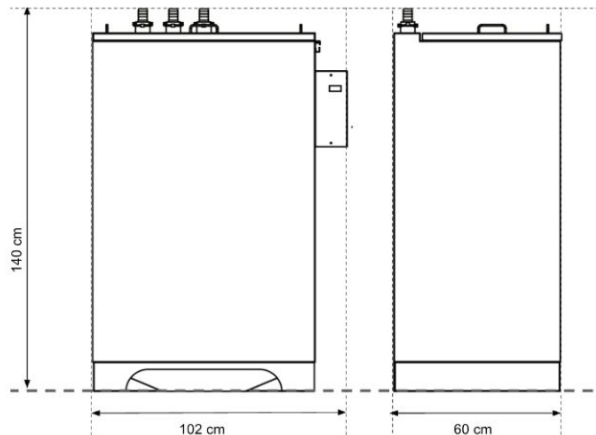

VOLLAUTOMAT 550 LITER

Unsere eigenständige, vollautomatische Spaltanlage kann kundenspezifisch in bestehende Strukturen integriert werden. Bei Bedarf können unsere Waschplätze sowie verschiedene Schlamm Sammelsysteme an die Anlage angeschlossen werden. Da nicht alle Anwender einen Waschplatz benötigen, lässt sich die Anlage flexibel an unterschiedliche Anforderungen anpassen.

Wir stimmen unser Spaltpflicht individuell auf das zu reinigende Abwasser ab und programmieren unseren Vollautomaten entsprechend. Gerne bieten wir Ihnen eine kundengerechte Lösung an..

GSVG DATEN



Grossbetriebe / besondere Fälle



Nutzvolumen in Liter
550 l



unterbrechungsfrei ohne Spaltungswartezeit



Masse in cm: Breite x Tiefe x Höhe
B 102 x T 60 x H 140 cm



Schlammfiltration durch externes Filtersystem
Funktioniert optimal mit Ultrafilter.

ALLES KOMPLETT

Alle Anlagen sind immer komplett ausgestattet. Sämtliches Zubehör ist somit im Kaufpreis inbegriffen. Unsere Anlagen werden mit einem 2 Liter Spaltpflichtkanister und genügend Spiralschlauch für Verbindungen geliefert.



2L Spaltpflicht

Spiralschlauch



CHECKLISTE



- ✓ Sie verwenden wasserlösliche Farbe.
- ✓ pH-Wert des Farbwassers muss zwischen 6 und 9 liegen.
- ✓ Lösungsmittel und Seife darf in den Anlagen nicht verwendet werden.
- ✓ Aufstellraum muss mindestens 15 Grad Celsius betragen.
- ✓ Für Anlagen mit elektrischen Komponenten muss eine FI-Absicherung vorhanden sein.