

VOLLAUTOMAT KOMPAKT (GSVA-K3)

GS SPALTANLAGEN

Art.-Nr. 9980

VOLLAUTOMAT KOMPAKT



Einzelwaschplatz mit integrierter Spaltanlage und Filtersystem



Integriertes Filtersystem!




Das K3-Filtersystem ist ein geschlossenes System. Ein Überlaufen der Filtersack wird zuverlässig verhindert – und damit auch die Geruchsbildung. Die Entnahme und der Einbau sind einfach: Einfach die Schnellkupplung lösen und den Korb herausnehmen.

K3

K3-Filtersack
Art.-Nr. 5080

ZEICHNUNG

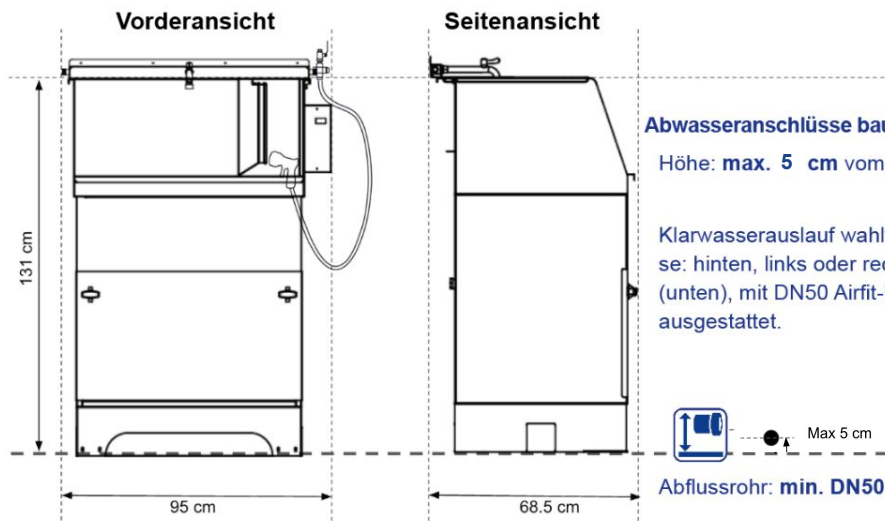

Ansicht mit GS Wasseranschluss Tapsy-1

Abwasseranschlüsse bauseitig:
Höhe: max. 5 cm vom Boden.

Klarwasserauslauf wahlweise: hinten, links oder rechts (unten), mit DN50 Airfit-Muffe ausgestattet.



Max 5 cm

Abflussrohr: min. DN50

EIGENSCHAFTEN

Alle unsere Vollautomaten arbeiten zu 100 % selbstständig, effizient und unterbrechungsfrei – ganz ohne manuelle Eingriffe. Vom automatischen Dosieren des Spaltmittels bis zur Weiterleitung des geflockten Wassers in das Schlamm-sammelsystem erfolgt jeder Schritt vollautomatisch. Einfacher geht's nicht! Das Modell **GSVA-K3** ist mit einem platzsparenden, integrierten Filtersystem ausgestattet, das zwei geschlossene Filtersäcke umfasst und eine effiziente, sichere und saubere Filtration des Abwassers bei minimalem Platzbedarf ermöglicht.

GSVA-K3 DATEN



Anzahl empfohlener Benutzer
1 - 10



Nutzvolumen in Liter
150 l



unterbrechungsfrei ohne Spaltungswartezeit



Masse in cm: Breite x Tiefe x Höhe
B 95 x T 68.5 x H 131 cm



Schlammfiltration mit Filtersack
Integriertes Filtersystem.

ALLES KOMPLETT

Alle Anlagen sind immer komplett ausgestattet. Sämtliches Zubehör ist somit im Kaufpreis inbegriffen. Unsere Anlagen werden mit einem 2 Liter Spaltmittelkanister und genügend Spiralschlauch für Verbindungen geliefert.



2L Spaltmittel

Spiralschlauch



CHECKLISTE



- ✓ Sie verwenden wasserlösliche Farbe.
- ✓ pH-Wert des Farbwassers muss zwischen 6 und 9 liegen.
- ✓ Lösungsmittel und Seife darf in den Anlagen nicht verwendet werden.
- ✓ Aufstellraum muss mindestens 15 Grad Celsius betragen.
- ✓ Für Anlagen mit elektrischen Komponenten muss eine FI-Absicherung vorhanden sein.

Spaltanlage GSVA-K3 Set

Rollenreiniger
STRR
Art.-Nr. 3050



Vollautomat
Kompakt
Art.-Nr. 9980



Steuerungs-
kasten



2 l Spaltnittel blau
Art.-Nr. 7010



Spritzpistolen Set
Art.-Nr. 2040

K3 Filtersack
Art.-Nr. 5060
X 2



Optionale Erweiterungen



Wasseranschluss-System
TAPSY-1
Art.-Nr. 2305



Aqua Stopper
Art.-Nr. 2334



Aqua Mixer
Art.-Nr. 2333



Hochdruck-Rollenreiniger
HDDR
Art.-Nr. 3080



Pumpenabdeckung
HPPC
Art.-Nr. 2308



Wandfiltersystem
Art.-Nr. 3040

GS Wasseranschluss-System




kann an der Wand oder an der Spaltanlage montiert werden

Vorwaschbecken
600 x 300 x H 150 mm

Waschfläche
800x600mm

Schlamm im
Vorwaschbecken

Wandfiltersystem
Art.-Nr. 3040

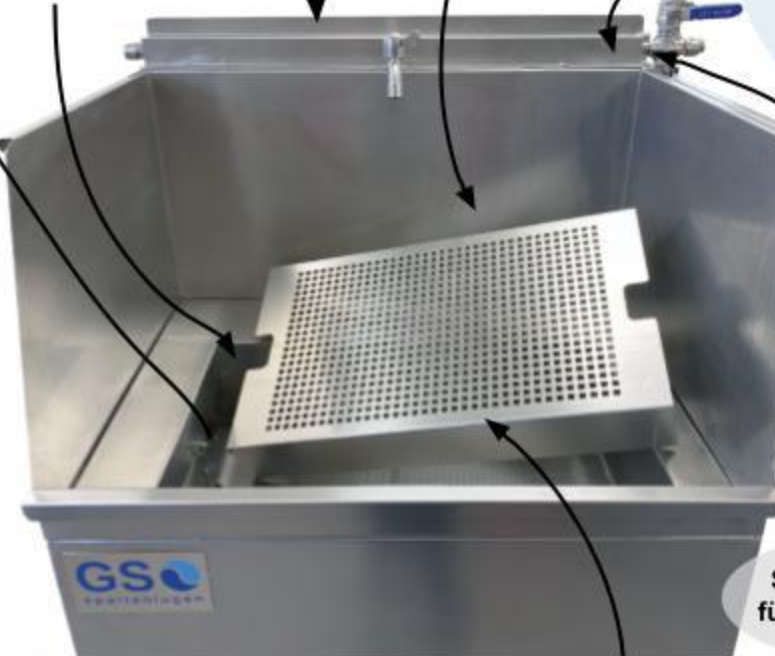

Gittereinsatz

Steuerkasten
für Vollautomat

GS Rollenreiniger

Alle GS Rollenreiniger können am Waschplatz eingehängt werden. Der Standard-Rollenreiniger STRR ist im Set enthalten. Ein Upgrade auf den Hochdruck-Rollenreiniger ist jederzeit möglich.

**Upgrade auf
Hochdruck-Rollenreiniger**
HDRR: Art.-Nr. 3080



Pumpenabdeckung
HPPC: Art.-Nr. 2308

**Im Set enthalten:
Standard-Rollenreiniger**
STRR: Art.-Nr. 3050



GS Waschplatz für Maler

Gerätebau Schwarzer AG
www.gsspaltanlagen.ch
www.spaltanlagen.de
office@gsspaltanlagen.ch