

MANUELL KLEIN (GSMK)

Art.-Nr. 8810

MANUELL KLEIN




Mit der GSMK, unserer kleinsten, manuellen Spaltanlage, erhalten Sie ein äusserst preiswertes Produkt, das mit einer einfachen Handhabung überzeugt. Diese Anlage erfüllt genau das, was Sie von einer Spaltanlage erwarten, ohne dass Strom benötigt wird. Die Anlage ist ideal für 1-3 Benutzer. Ihre kompakte Grösse ermöglicht eine platzsparende Aufstellung. Sie können noch mehr Kosten sparen, wenn Sie sich für die unmontierte N-Serie entscheiden.



Wandfiltersystem
Art.-Nr. 3040

ZEICHNUNG

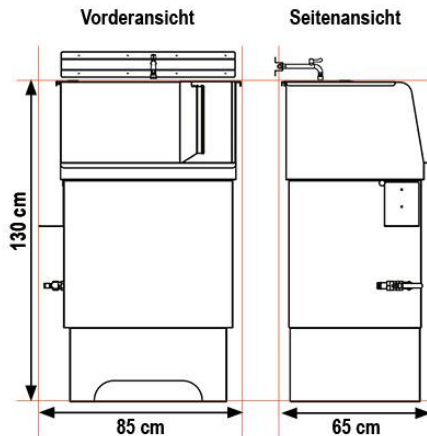

Ansicht mit GS Wasseranschluss Tapsy-MK



Abwasseranschlüsse bauseitig:
Höhe: **max. 45 cm** vom Boden.
Klarwasserauslauf auf der linken Seite – Öffnen und Schliessen über Kugelhahn.
Abflussrohr: **min. DN50**

ABLAUSCHRITTE

Wasserreinigung in nur drei Schritten: 1. Flüssigspaltmittel zugeben, 2. mit dem Rührstab kurz vermengen und 3. nach mindestens 30 Minuten den Kugelhahn auf der linken Seite des Geräts öffnen, um das klare Wasser abzulassen. Der Farbschlamm wird in einem Absetzbereich am Boden der Anlage gesammelt und muss erst nach ungefähr 20 Spaltungen entsorgt werden. Verwenden Sie unser Wandfiltersystem, um den Schlamm vor der Entsorgung weiter zu entwässern.

GSMK DATEN



Anzahl empfohlener Benutzer
1 - 3



Nutzvolumen in Liter
224 l



Spaltungswartezeit
ca. 30 min.



Schlammabsetzungsverfahren
ohne Filtersack



kein Stromanschluss nötig



manuelle Schlammmentfernung



Masse in cm: Breite x Tiefe x Höhe
B 85 x T 63 x H 130 cm

ALLES KOMPLETT

Alle Anlagen sind immer komplett ausgestattet. Sämtliches Zubehör ist somit im Kaufpreis inbegriffen. Unsere Anlagen werden mit einem 2 Liter Spaltmittelkanister und genügend Spiralschlauch für Verbindungen geliefert.



2L Spaltmittel

Spiralschlauch



CHECKLISTE



- ✓ Sie verwenden wasserlösliche Farbe.
- ✓ pH-Wert des Farbwassers muss zwischen 6 und 9 liegen.
- ✓ Lösungsmittel und Seife darf in den Anlagen nicht verwendet werden.
- ✓ Aufstellraum muss mindestens 15 Grad Celsius betragen.
- ✓ Für Anlagen mit elektrischen Komponenten muss eine FI-Absicherung vorhanden sein.



GS N-Serie

Das neue DIY-Konzept:
Ihre Spaltanlage
schnell und einfach
selbst montiert!

Manuell Klein ist
unmontiert erhältlich



GSMK-N
Art.-Nr. 8810.N

Diese Version wird mit einer
leicht verständlichen
Montageanleitung geliefert
und kann in nur 30 Minuten
montiert werden.

GS Spaltanlagen

www.gsspaltanlagen.ch
www.spaltanlagen.de
office@gsspaltanlagen.ch

Spaltanlage GSMK Set



Handpumpe
Art.-Nr. 4030

2L Spaltmittel (blau)
Art.-Nr. 7010



Rollenreiniger
STRR
Art.-Nr. 3050



Manuell Klein
GSMK
Art.-Nr. 8810



Spiralschlauch



Spritzpistolen Set
Art.-Nr. 2040



Kein Stromanschluss nötig

Beliebte optionale
Ergänzungen
Individuell erweiterbar
bei Bedarf



Wandfiltersystem
Art.-Nr. 3040



Wasseranschluss-System
TAPSY MK: Art.-Nr. 2357



Aqua Stopper
Art.-Nr. 2334



Aqua Mixer
Art.-Nr. 2333



GS Wasseranschluss-System



TAPSY MK
Art.-Nr. 2357

Zur Wandmontage geeignet

GS Rollenreiniger

Alle GS Rollenreiniger können am Waschplatz eingehängt werden. Der Standard-Rollenreiniger STRR ist im Set enthalten. Ein Upgrade auf den Hochdruck-Rollenreiniger ist jederzeit möglich.

Upgrade auf Hochdruck-Rollenreiniger HDDR: Art.-Nr. 3080




Schutzgehäuse



**Pumpenabdeckung
HPPC: Art.-Nr. 2308**

Im Set enthalten:
**Standard-Rollenreiniger
STRR: Art.-Nr. 3050**




**Mixstab &
Niveauanzeige**



Wandfiltersystem
Art.-Nr. 3040

Zur Trocknung
des Schlammes

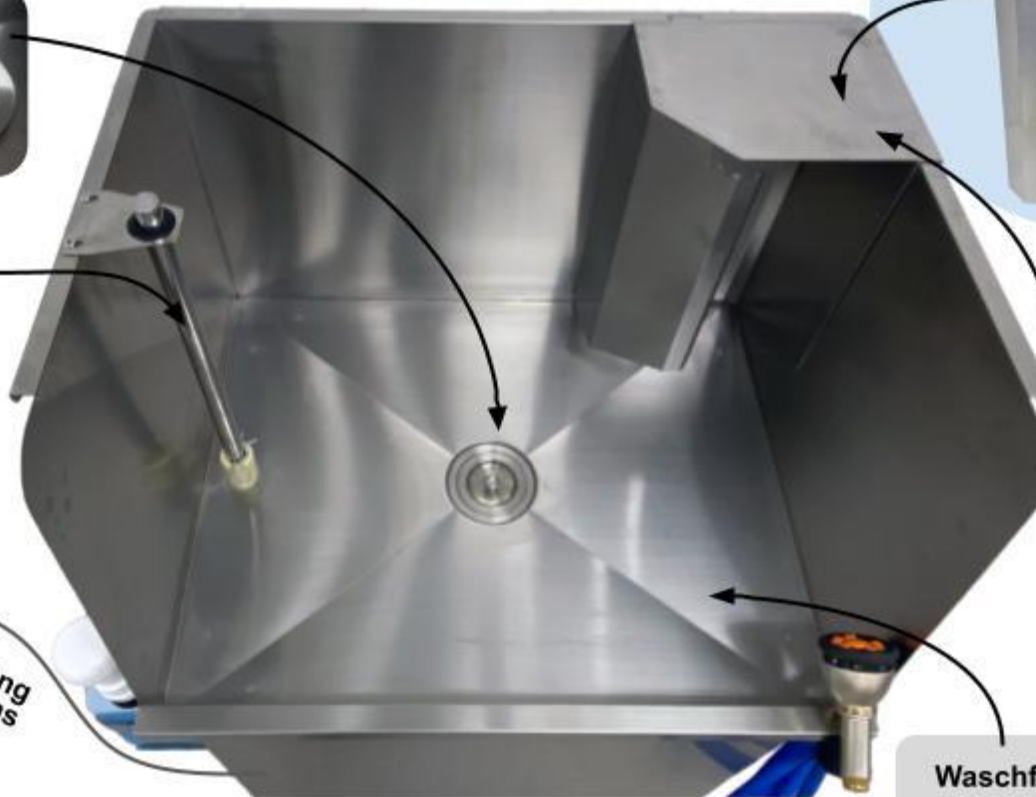


**Waschfläche
700 x 550 mm**

anschliesbar



N-Serie

Das neue DIY-Konzept:
Ihre Spaltanlage –
schnell und einfach
selbst montiert!

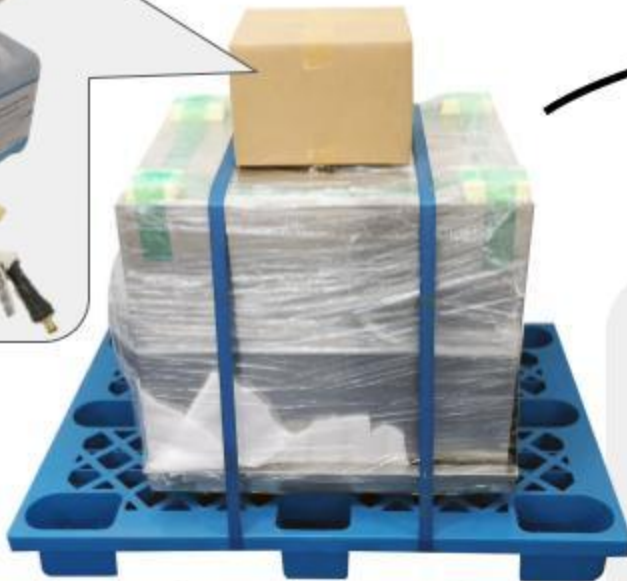

Modell: GSMK-N
Art.-Nr. 8810.N



Benötigte Werkzeuge
- Schraubenschlüssel
- Schraubenzieher



Stellen Sie Ihre eigene Abwasser-Vorbehandlungsanlage
zusammen und sparen Sie Geld!
Schnelle und einfache Montage – mit nur 4 Schrauben und 4 Muttern.

Ausserhalb der Schweiz und Liechtenstein ist für das Modell GSMK nur die N-Serie erhältlich.