


VOLLAUTOMAT GROSS (GSVG)

VOLLAUTOMAT GROSS + ULTRAFILTER



ZEICHNUNG

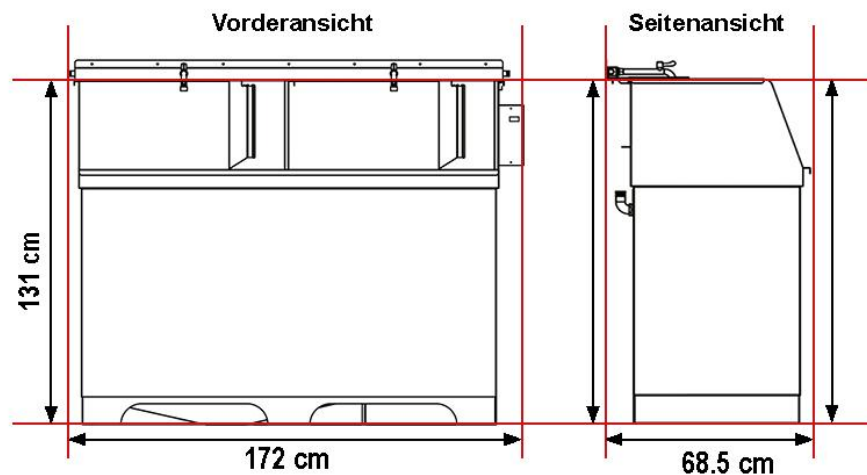

Ansicht mit GS Wasseranschluss Tapsy-2

EIGENSCHAFTEN

Alle unsere Vollautomaten arbeiten zu 100 % selbstständig, effizient und unterbrechungsfrei – ganz ohne manuelle Eingriffe. Von der automatischen Zugabe des Spaltmittels bis zur Weiterleitung des geflockten Wassers in das Schlamm Sammelsystem erfolgt jeder Schritt vollautomatisch.

Die grosse Waschfläche des **Vollautomat Gross (GSVG)** ermöglicht es, auch längere Gegenstände problemlos zu reinigen. Bei Bedarf kann ein **tieferes Vorwaschbecken** eingesetzt werden. Der GSVG wird am besten in Kombination mit unserem **Ultrafilter** (Schlamm sammelsystem) genutzt. Entscheiden Sie sich für diese Kombination, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

GSVG DATEN

	Anzahl empfohlener Benutzer 8 - 20		Nutzvolumen in Liter 664 l
	unterbrechungsfrei ohne Spaltungswartezeit		Masse in cm: Breite x Tiefe x Höhe B 172 x T 68.5 x H 131 cm
	Schlammfilterung durch externes Filtersystem Funktioniert optimal mit Ultrafilter.		

ALLES KOMPLETT

Alle Anlagen sind immer komplett ausgestattet. Sämtliches Zubehör ist somit im Kaufpreis inbegriffen. Unsere Anlagen werden mit einem 2 Liter Spaltmittelkanister und genügend Spiralschlauch für Verbindungen geliefert.



Spiralschlauch



CHECKLISTE



- ✓ Sie verwenden wasserlösliche Farbe.
- ✓ pH-Wert des Farbwassers muss zwischen 6 und 9 liegen.
- ✓ Lösungsmittel und Seife darf in den Anlagen nicht verwendet werden.
- ✓ Aufstellraum muss mindestens 15 Grad Celsius betragen.
- ✓ Für Anlagen mit elektrischen Komponenten muss eine FI-Absicherung vorhanden sein.


ULTRAFILTER

Art.-Nr. 6210

GS ULTRAFILTER

Der Ultrafilter ist die ideale Ergänzung zu unseren Vollautomaten. Seine grosse Filteroberfläche sorgt für eine hohe Durchflusskapazität. Bei Bedarf können mehrere Ultrafilter kombiniert werden, um auch sehr grosse Abwassermengen zu bewältigen. Die Anlage ist aus Edelstahl gefertigt – dadurch besonders langlebig. Die Installation ist einfach und die Anlage anpassungsfähig. Im Inneren befinden sich zwei Filtersäcke, die einfach ausgetauscht werden können. Das verschlossene System ist so konzipiert, dass die Säcke nicht überlaufen – Geruchsbildung wird dadurch zuverlässig verhindert.

ZEICHNUNG

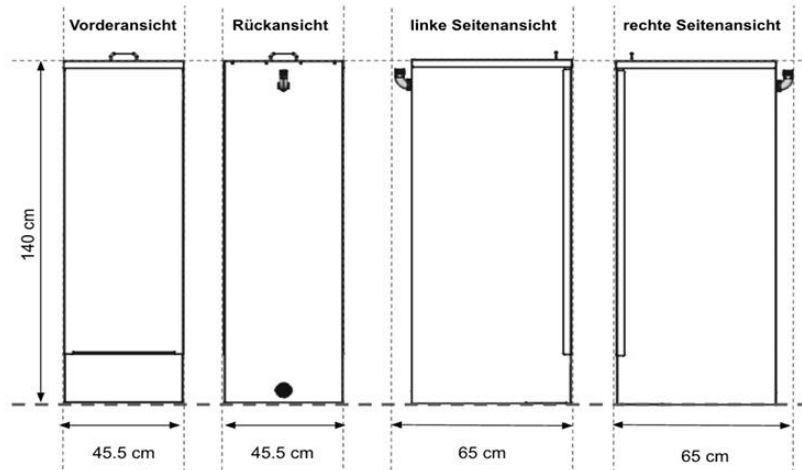

Masse: B 45.5 x T 65 x H 140 cm



Abwasseranschlüsse bauseitig:

Höhe: max. 5 cm vom Boden
Höhenverstellung über Hebesystem
Klarwasserauslauf hinten unten, mit Airfit-Muffe DN50
Abflussrohr: min. DN50



GS HEBESYSTEM

Praktisches Hebesystem zur Anpassung der Abflusshöhe

Hebesockel

Art.-Nr. 2323

B 65 x T 60 x H 35 cm

Fördert geklärtes Wasser bis zu einer Höhe von 5 Metern. Wird unter dem Ultrafilter platziert und erhöht die Anlage um 35 cm in der Höhe sowie 19.5 cm in der Breite. Zusätzlicher Platzbedarf ist einzuplanen.



Ultra-Filter sack

Art.-Nr. 5080



Stapelbarer Sockel

Art.-Nr. 2322

B 45 x T 60 x H 17.5 cm

Erhöht die Anlage um 17.5 cm. Maximal zwei Sockel möglich (Gesamthöhe 35 cm). Kein zusätzlicher Platzbedarf in Breite und Tiefe.

Spaltanlage GSVG Set



2 l Spaltmittel blau
Art.-Nr. 7010



Spiralschlauch



Spritzpistolen Set
Art.-Nr. 2040



Rollenreiniger
STRR Art.-Nr. 3050



Steuerungs-
kasten

Optimale Kombination mit Ultrafilter

Ultrafilter
Art.-Nr. 6210




Ultrafiltersack
Art.-Nr. 5080

Bild ohne
Frontdeckel

Optional Hebesystem

Stapelbarer
Sockel
Art.-Nr. 2322



Hebesockel mit
Pumpe
Art.-Nr. 2323



Optionale Erweiterungen



Wasseranschluss-System
TAPSY-2
Art.-Nr. 2306



Aqua Stopper
Art.-Nr. 2334



Aqua Mixer
Art.-Nr. 2333



Hochdruck-Rollenreiniger
HDRR
Art.-Nr. 3080



Pumpenabdeckung
HPPC
Art.-Nr. 2308



Wandfiltersystem
Art.-Nr. 3040



tieferes
Vorwaschbecken
Art.-Nr. 2369

GSVG Doppel-Waschplatz für Maler

GS SPALTANLAGEN



Aqua Stopper
Art.-Nr. 2334



Aqua Mixer
Art.-Nr. 2333



GS Wasseranschluss-System

TAPSY 2
Art.-Nr. 2306

kann an der Wand oder an der
Spaltanlage montiert werden



anschliessbar

Schlamm im
Vorwaschbecken



Wandfiltersystem
Art.-Nr. 3040

Waschfläche
160 x 60 cm

Vorwaschbecken x 2
B 60 x T 30 x H 15 cm

Linkes Vorwaschbecken
optional in tieferer Ausführung.
B 60 x T 30 x H 30 cm

Gittereinsätze
x 2

GS Rollenreiniger

Alle GS Rollenreiniger können am Waschplatz
eingehängt werden. Der Standard-Rollenreiniger
STRR ist im Set enthalten. Ein Upgrade auf den
Hochdruck-Rollenreiniger ist jederzeit möglich.

Upgrade auf Hochdruck-Rollenreiniger HDDR: Art.-Nr. 3080



max. 2



Schutzgehäuse



Pumpenabdeckung
HPPC: Art.-Nr. 2308



**Steuerkasten
für Vollautomat**

Im Set enthalten:
Standard-Rollenreiniger
STRR: Art.-Nr. 3050



x 2



tiefe Vorwaschbecken
B60 x T30 x H30cm
Art.-Nr. 2369

Vollautomat Gross (GSVG / Nr.8860)

GS Waschplatz für Maler



Beispielabbildung.

Darstellung eines einzelnen Waschbereichs.
Das Modell **GSVG (Vollautomat Gross)** ist
standardmässig mit **zwei gleich aufgebauten
Waschbereichen** ausgestattet.

Gerätebau Schwarzer AG

www.gsspaltanlagen.ch

www.spaltanlagen.de

office@gsspaltanlagen.ch