

MANUELL GROSS (GSMG-K3)

Art.-Nr. 8821

MANUELL GROSS



Einzelwaschplatz mit integriertem manuellen Spaltsystem und Filtersystem



Integriertes Filtersystem!



Das K3-Filtersystem ist ein geschlossenes System. Ein Überlaufen der Filtersack wird zuverlässig verhindert – und damit auch die Geruchsbildung. Die Entnahme und der Einbau sind einfach: Einfach die Schnellkupplung lösen und den Korb herausnehmen.


ZEICHNUNG

K3

K3-Filtersack
Art.-Nr. 5060

Vorderansicht

Seitenansicht

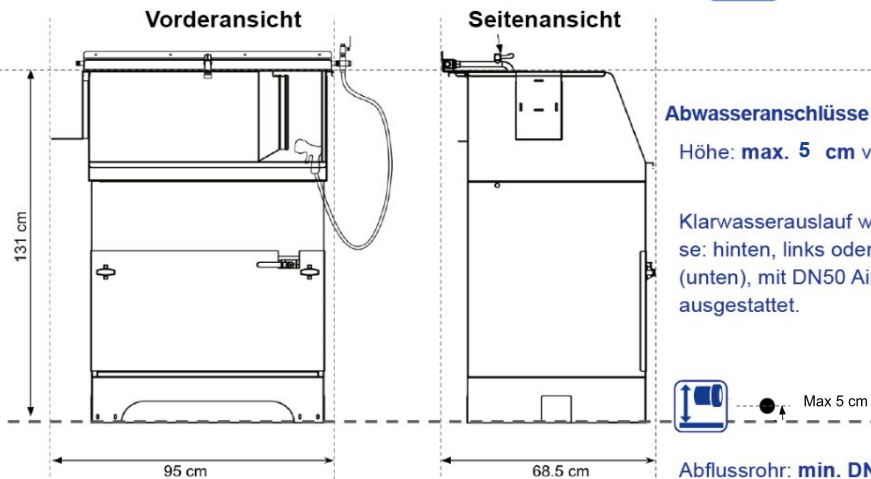

Ansicht mit GS Wasseranschluss Tapsy-1

Abwasseranschlüsse bauseitig:

Höhe: **max. 5 cm** vom Boden.

Klarwasserauslauf wahlweise: hinten, links oder rechts (unten), mit DN50 Airfit-Muffe ausgestattet.



Max 5 cm

Abflussrohr: min. DN50

EIGENSCHAFTEN

Diese Anlage ist mit unserem Standard-Waschplatz und einem integrierten Filtersystem ausgerüstet. Der Spaltungsprozess dauert nur wenige Minuten, der Waschplatz kann somit nach kürzester Zeit wieder verwendet werden. Die Anlage benötigt keinen Strom, ist einfach zu bedienen und robust. Ein manuelles Gerät, das alles bietet, was Sie benötigen!

Wasserreinigung in nur vier Schritten:

1. Flüssigspaltmittel zugeben, **2.** kurz mit dem Rührstab vermengen, **3.** den Kugelhahn öffnen, **4.** nach dem Abfließen des Wassers (ca. 5 Minuten) den Kugelhahn wieder schließen – der Waschplatz ist nun wieder einsatzbereit.

GSMG-K3 DATEN


Anzahl empfohlener Benutzer
1 - 6

Nutzvolumen in Liter
150 l

Spaltungswartezeit
ca. 3 min.

Schlammfiltration mit Filtersack
Filter integriert

kein Stromanschluss nötig

Masse in cm: Breite x Tiefe x Höhe
B 95 x T 68.5 x H 131 cm

ALLES KOMPLETT

Alle Anlagen sind immer komplett ausgestattet. Sämtliches Zubehör ist somit im Kaufpreis inbegriffen. Unsere Anlagen werden mit einem 2 Liter Spaltmittelkanister und genügend Spiralschlauch für Verbindungen geliefert.



2L Spaltmittel

Spiralschlauch



CHECKLISTE



- ✓ Sie verwenden wasserlösliche Farbe.
- ✓ pH-Wert des Farbwassers muss zwischen 6 und 9 liegen.
- ✓ Lösungsmittel und Seife darf in den Anlagen nicht verwendet werden.
- ✓ Aufstellraum muss mindestens 15 Grad Celsius betragen.
- ✓ Für Anlagen mit elektrischen Komponenten muss eine FI-Absicherung vorhanden sein.

Spaltanlage GSMG-K3 Set



Handpumpe
Art.-Nr. 4030

2L Spaltmittel (blau)
Art.-Nr. 7010



Rollenreiniger
STRR
Art.-Nr. 3050



Spritzpistolen Set
Art.-Nr. 2040

Manuell Gross
GSMG
Art.-Nr. 8821



Kein Stromanschluss nötig

Bild ohne Frontdeckel

K3 Filtersack
Art.-Nr. 5060
X 2

Optionale Erweiterungen



Wasseranschluss-System
TAPSY MK: Art.-Nr. 2357



Aqua Stopper
Art.-Nr. 2334



Aqua Mixer
Art.-Nr. 2333



Hochdruck-Rollenreiniger
HDRR
Art.-Nr. 3080



Wandfiltersystem
Art.-Nr. 3040



Pumpenabdeckung
HPPC
Art.-Nr. 2308



Aqua Stopper
Art.-Nr. 2334



Aqua Mixer
Art.-Nr. 2333



GS Wasseranschluss-System



TAPSY 1
Art.-Nr. 2305

kann an der Wand oder an der Spaltanlage montiert werden

Vorwaschbecken
600 x 300 x H 150 mm

Waschfläche
800 x 600 mm

Schlamm im Vorwaschbecken

Spaltnittel

Wandfiltersystem
Art.-Nr. 3040



Gittereinsatz

GS Rollenreiniger

Alle GS Rollenreiniger können am Waschplatz eingehängt werden. Der Standard-Rollenreiniger STRR ist im Set enthalten. Ein Upgrade auf den Hochdruck-Rollenreiniger ist jederzeit möglich.

Upgrade auf Hochdruck-Rollenreiniger
HDRR: Art.-Nr. 3080




Schutzgehäuse



Pumpenabdeckung
HPPC: Art.-Nr. 2308

Im Set enthalten:
Standard-Rollenreiniger
STRR: Art.-Nr. 3050



GS Waschplatz für Maler



Hinweis: Abbildung eines Vollautomaten mit Steuerungskasten. Waschbereich identisch beim Modell Manuell Gross (GSMG-K3).

Gerätebau Schwarzer AG
www.gsspaltanlagen.ch
www.spaltanlagen.de
office@gsspaltanlagen.ch

